



**Attention:** To prevent electrical shock, disconnect from power source before installing or servicing. Install in suitable enclosure. Keep free from contaminants.



**Achtung:** Vor Installations- oder Servicearbeiten Stromversorgung unterbrechen, um Unfälle zu vermeiden. Die Geräte müssen in einem passenden Gehäuse eingebaut und gegen Verschmutzung geschützt werden.



**Attention:** Avant le montage et la mise en service, couper l'alimentation secteur afin d'éviter tout accident. Prévoir une mise en coffret ou armoire appropriée. Protéger le produit contre les environnements agressifs.



**Attenzione:** Per prevenire infortuni, togliere tensione prima dell'installazione o manutenzione. Installare in custodia idonea. Tenere lontano da contaminanti.

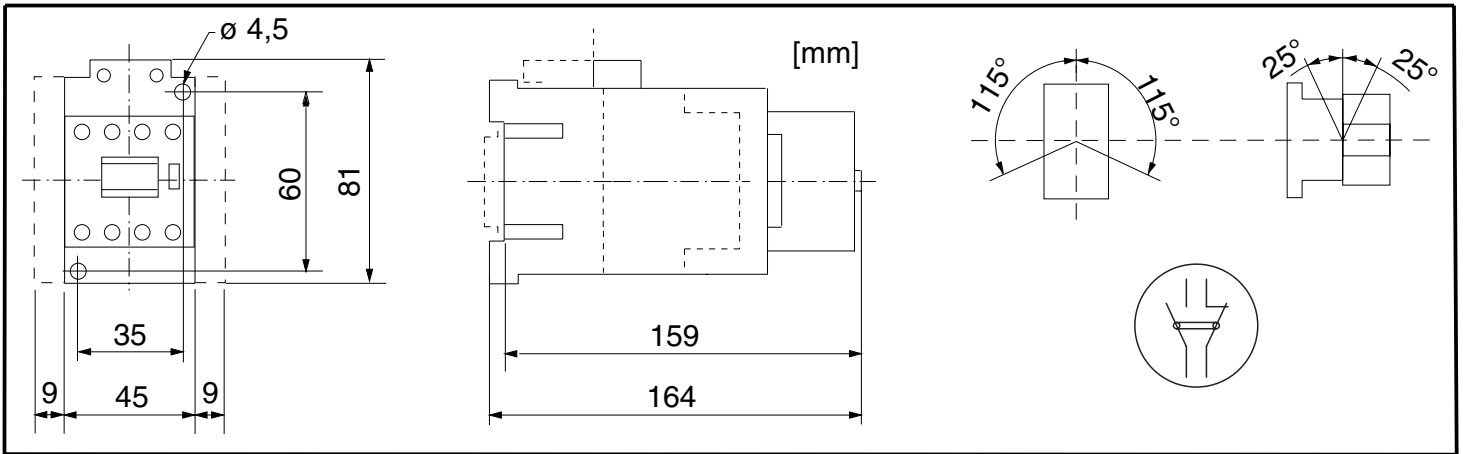


**Atención:** Desconectar la alimentación eléctrica antes de realizar el montaje y la puesta en servicio, con el objeto de evitar accidentes. Instalado en una caja o armario apropiado. Proteger el producto de los ambientes agresivos.




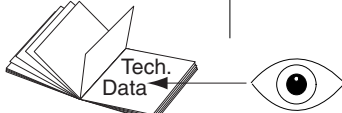



## ...S-C23 / ...S7-23



IEC 60947-1  
EN 60947-1  
IEC 60947-4-1 / -5-1  
EN 60947-4-1 / -5-1  
UL 508  
CSA C22.2 No. 14  
SUVA 6369 / 6397



		<p>9 mm</p> <p>2 x 1 ... 4 mm<sup>2</sup> No. 16 ... 10 AWG</p> <p>Use 75°C Cu wire only</p> <p>2 x 1.5 ... 6 mm<sup>2</sup> No. 16 ... 10 AWG</p>	<p>1 ... 2.5 Nm 8.9 ... 22 lb-in</p> <p>No. 3 Pozidriv No. 2</p>
		<p>9 mm</p> <p>1 x 0.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup> 2 x 0.75 ... 2.5 mm<sup>2</sup> No. 18 ... 14 AWG</p> <p>Use 75°C Cu wire only</p> <p>1 x 0.75 ... 2.5 mm<sup>2</sup> 2 x 0.75 ... 2.5 mm<sup>2</sup> No. 18 ... 14 AWG</p>	<p>1 ... 1.5 Nm 8.9 ... 13 lb-in</p> <p>No. 3 Pozidriv No. 2</p>
<p>A1</p> <p>A2</p>		<p>9 mm</p> <p>1 x 1 ... 2.5 mm<sup>2</sup> 2 x 1 ... 2.5 mm<sup>2</sup> No. 16 ... 12 AWG</p> <p>Use 75°C Cu wire only</p> <p>1 x 1 ... 4 mm<sup>2</sup> 2 x 1 ... 4 mm<sup>2</sup> No. 16 ... 12 AWG</p>	<p>1 ... 1.5 Nm 8.9 ... 13 lb-in</p> <p>No. 3 Pozidriv No. 2</p>

<b>IEC 60947-4-1</b> <b>EN 60947-4-1</b> Ue £ 690 V	gG  max.		 max.
 23	Type 1 80 A	Type 2 40 A	
<b>IEC 60947-5-1</b> <b>EN 60947-5-1</b>	gG  max.		
	20 A		
	10 A		

**USA/CND**

Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5000 rms symmetrical amperes

Fuse Size 23	Circuit Breaker 600 Volts Maximum 90 A	480 Volts Maximum 50 A
--------------------	--	---------------------------

